


BARRERA DE SEGURIDAD VIAL DOBLE DE HORMIGÓN ARMADO
TIPO ET-100 S (620x100x62)
NIVEL DE CONTENCIÓN H4b-W5
(uso mediana monofilar y borde lateral)

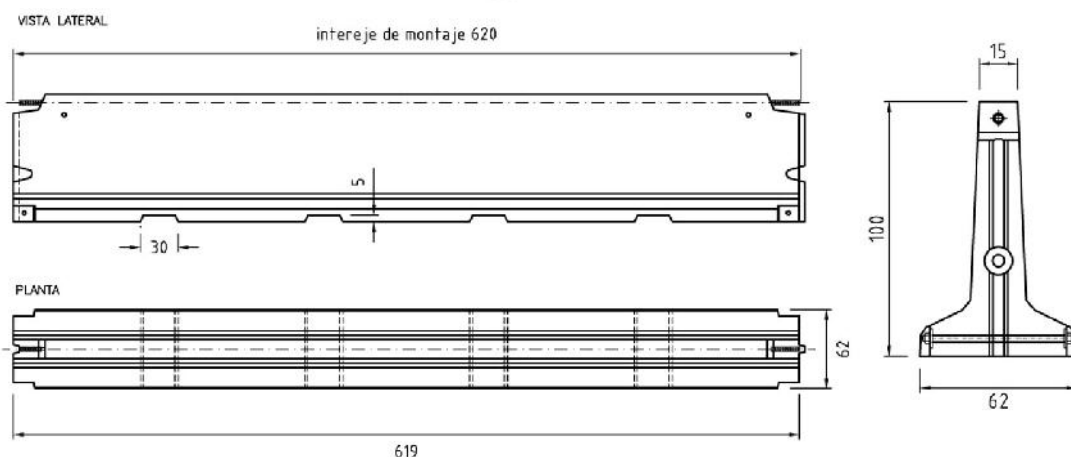

ENSAYO TB11 (vehic. ligero 900 kg) N°1552	ENSAYO TB 81 (vehic. pesado 38 Tm) N° 1553	CLASIFICACION
Indice Severidad Aceleración ASI 1.4	Indice Severidad Aceleración ASI (no determinado)	B
Velocidad teórica choque cabeza THIV 23 Km/h	Velocidad teórica choque cabeza THIV (no determinado)	<= 33 Km/h
Deflexión dinámica D _N 0.02 m	Deflexión dinámica D _N 1.1 m	
Anchura de trabajo W _N 0.7 m	Anchura de trabajo W _N 1.7 m	W5
Indice de deformación del habitáculo VCDI RS1010000	Intrusión del vehículo VI _N 4.0 m	VI9