


BARRERA DE SEGURIDAD VIAL DOBLE DE HORMIGÓN ARMADO
TIPO ET-100 (620x100x62)
NIVEL DE CONTENCIÓN H2
(uso mediana monofilar y borde lateral)

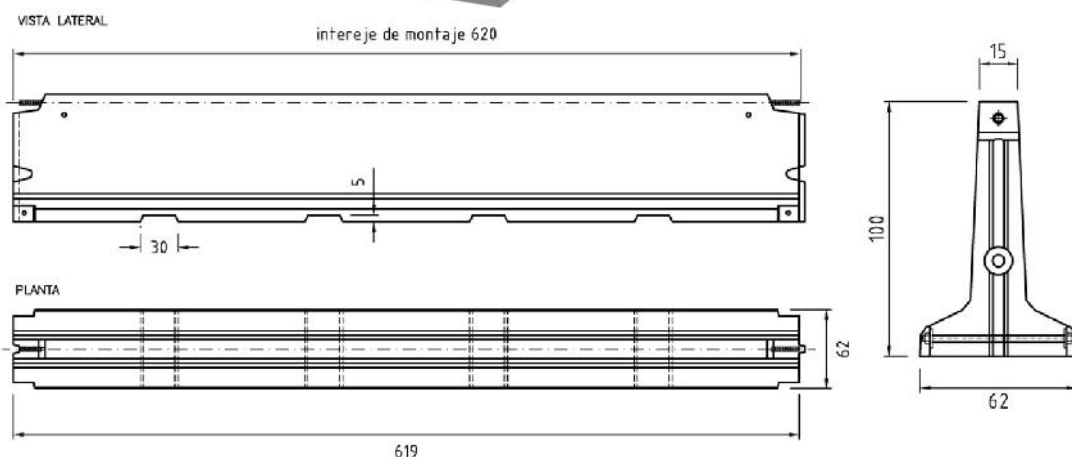

ENSAYO TB11 (vehic. ligero 900 kg) N°287	ENSAYO TB 51 (autobús 13 Tm) N°289	CLASIFICACION
Indice Severidad Aceleración ASI 1.4	Indice Severidad Aceleración ASI 0.6	B
Velocidad teórica choque cabeza THIV 22 Km/h	Velocidad teórica choque cabeza THIV 13 Km/h	<= 33 Km/h
Deflexión dinámica D _N 0.3 m	Deflexión dinámica D _N 1.0 m	
Anchura de trabajo W _N 1.0 m	Anchura de trabajo W _N 1.6 m	W5
Indice de deformación del habitáculo VCDI LF0001010	Intrusión del vehículo VIN 1.6 m	VI5