


BARRERA DE SEGURIDAD VIAL DOBLE DE HORMIGÓN ARMADO
TIPO NEW-JERSEY 120 (600x120x66)
NIVEL DE CONTENCIÓN H4b
(uso mediana monofilar y borde lateral)

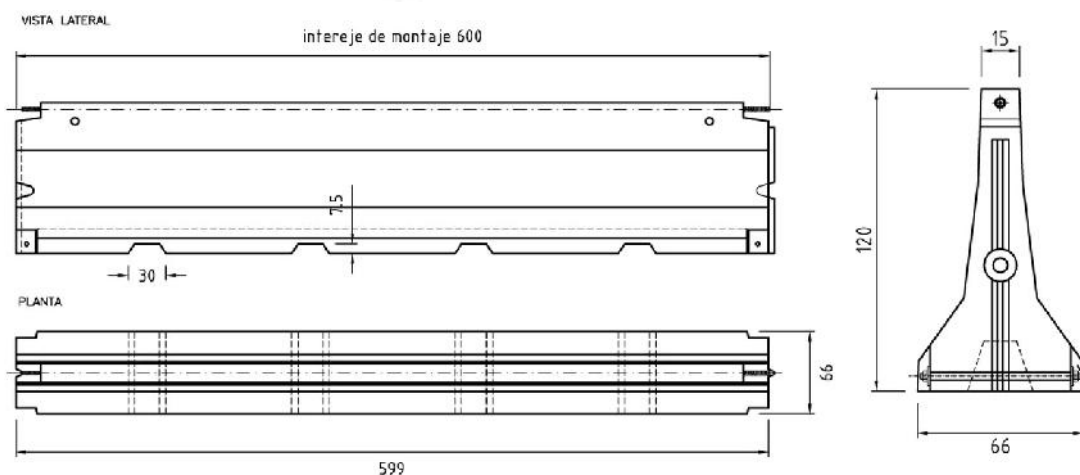

ENSAYO TB11 (vehic. ligero 900 kg) Nº 258	ENSAYO TB 81 (vehic. pesado 38 Tm) Nº 263	CLASIFICACION
Indice Severidad Aceleración ASI 1.3	Indice Severidad Aceleración ASI 0.6	B
Velocidad teórica choque cabeza THIV 23 Km/h	Velocidad teórica choque cabeza THIV 15 Km/h	≤ 33 Km/h
Deflexión dinámica D_N 0.1 m	Deflexión dinámica D_N 2.0 m	
Anchura de trabajo W_N 0.7 m	Anchura de trabajo W_N 2.1 m	W6
Indice de deformación del habitáculo VCDI LF0000000	Intrusión del vehículo VI_N 3.0 m	VI 8